


Artimo textiles brandvertragende rolgordijnen (en paneelgordijnen op aanvraag)


Functionaliteit en esthetiek komen samen in de collectie rolgordijnen en paneelgordijnen van Artimo. Deze maatwerk collectie biedt een even stijlvolle als effectieve manier om het licht en de warmte in een ruimte te reguleren. De binnenzonwering van Artimo textiles is gecreëerd met oog voor de nieuwste technologische ontwikkelingen en trends, en maakt voor elk project een passende oplossing mogelijk. Bij het ontwerp en de productie van de stoffen is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, waardoor ze dus ook bijdragen aan de BREEM-certificering van een project. Onze rolgordijnen worden standaard geleverd met metalen kettingbediening en op aanvraag onder meer ook met elektrische bediening, cassette of klemsteunen voor kunststof kozijnen. In het kader van de child safety wetgeving is het van belang de montagehoogte bij de bestelling op te geven omdat de ketting, volgens de NEN-EN 13120+A1 norm, 150 cm vanaf de grond moet hangen.

Beeldschermwerk

Om bij beeldschermwerk comfortabel te kunnen werken en niet gehinderd te worden door schitteringen (glare) op het scherm, is het belangrijk de juiste doeksoorten te kiezen. Daarom wordt er gekeken naar het zichtbare licht dat direct en indirect (diffuus) door het doek komt. Om comfortabel te kunnen werken adviseren wij een doek te kiezen waar maximaal 5% van het zichtbare licht direct doorheen komt en maximaal 2% indirect (diffuus). Volgens de Breeam classificatie betekent dit dat het doek moet voldoen aan Glare control klasse 3 of 4.

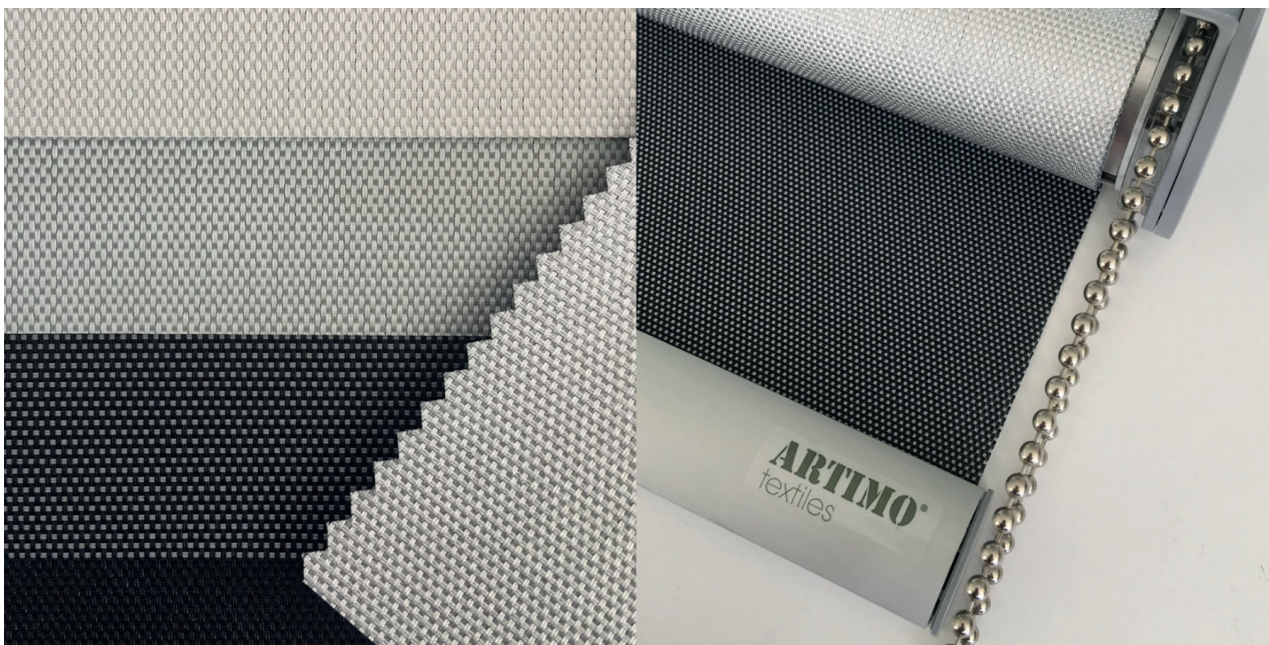

Standaard rolgordijnen

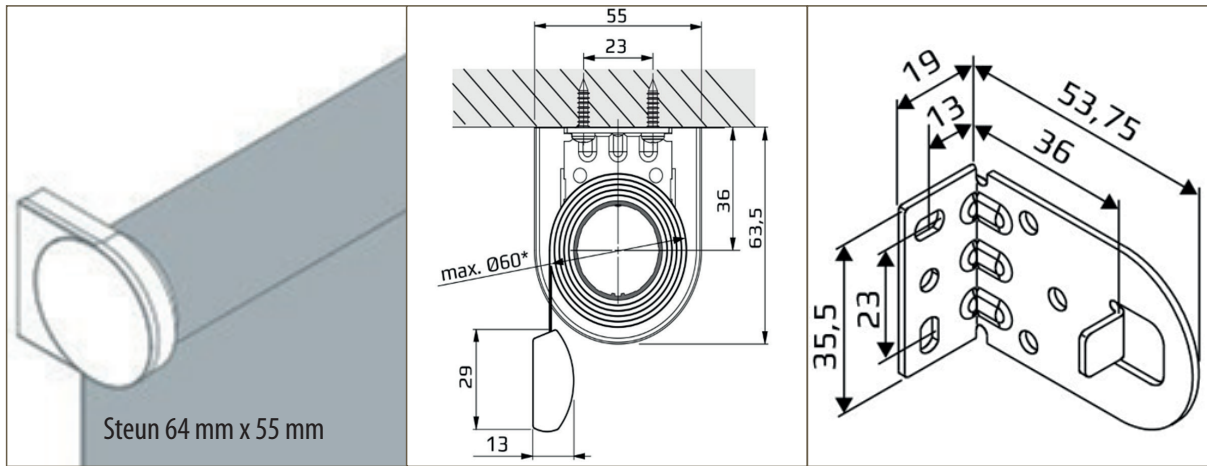

Buis Ø 38 mm of 46 mm (max. breed 300cm, max. oppervlakte 4.80 m²)

Metalen ketting


Standaard componenten aluminium/grijs

Optioneel componenten zwart of wit

Optioneel montageprofiel

Optioneel draad zijgeleiding

Optie: montageprofiel

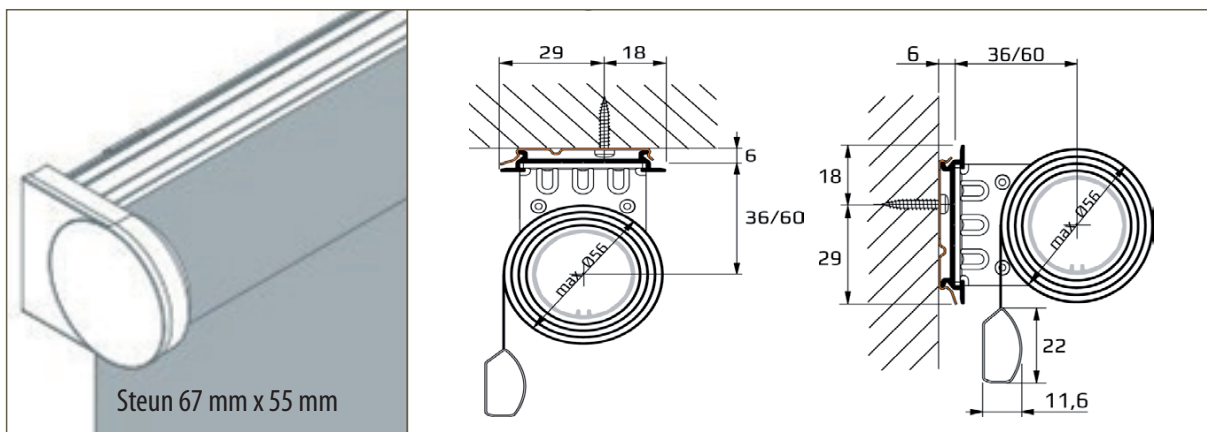

Optie: elektrische uitvoeringen (standaard op montageprofiel)

Buis Ø 44 mm (max. breed 300cm, max oppervlakte 9.00 m²)


230 V motor

Standaard componenten aluminium/grijs

Optioneel componenten zwart of wit



Optioneel draad zijgeleiding

Schakelmateriaal op aanvraag



standaard montage clip

Optie: cassette rolgordijnen (half rond)

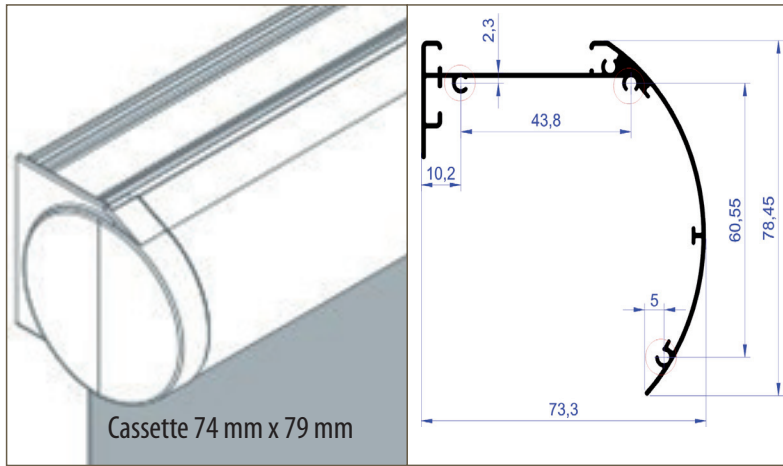

standaard op de dag steun



standaard in de dag steun

Max. breed 300 cm, max hoog 260 cm

Standaard metalen ketting


Standaard componenten aluminium/grijs

Optioneel componenten zwart of wit

Optioneel draad zijgeleiding

Optioneel elektrisch 230 V motor (Schakelmateriaal elektrisch op aanvraag)

Heavy Duty rolgordijnen

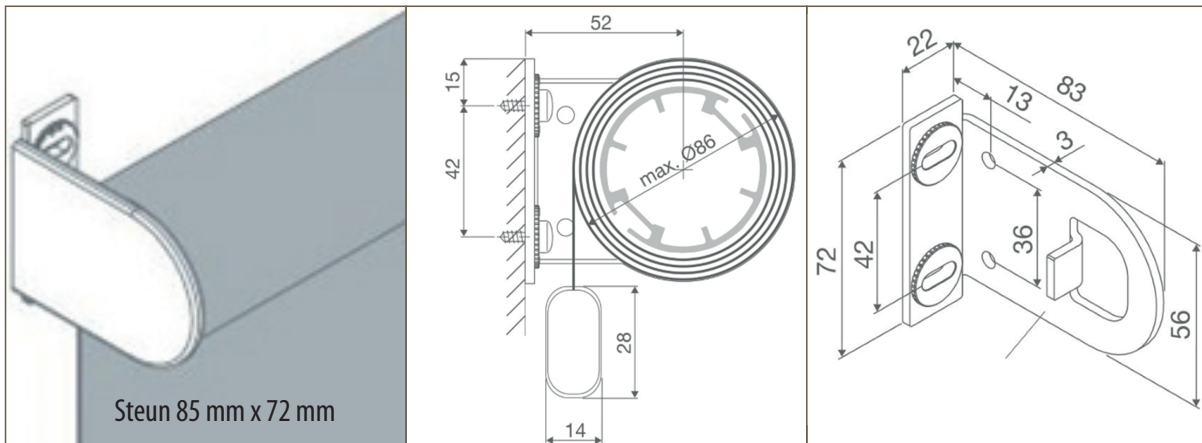

Aluminium buis 52 mm of 65 mm buis (max. breed 300 cm, max oppervlakte 9.00 m²)

Standaard metalen ketting

Standaard componenten aluminium/grijs

Optioneel componenten zwart of wit

Zo nodig of optioneel voorzien van hulpveer voor lichtere bediening

Optioneel draad zijgeleiding

Wand of plafond steun bij bestelling opgeven

Optie: draad zijgeleiding Standaard & Heavy Duty

Draad in metaal, zwart of wit

